

产品特点

- ◆支持 Intel Gen4 i3/i5/i7 CPU、Pentium/Celeron CPU
- ◆ 2 个 DDR3 1333/1600MHz UDIMM 插槽，最大支持 16GB
- ◆支持 VGA / DVI / HDMI，支持独立双显输出
- ◆具有 2 个 USB3.0、8 个 USB2.0、6 个 COM





产品简介

MATX-H81主板采用Intel H81系列芯片组，符合标准Micro ATX主板规范，支持PCIe x16、PCIe x4、PCI多总线扩展，具备丰富的外部接口，能广泛应用于自动化生产及检测（如苹果设备生产）、银行安防监控系统、智能楼宇管理系统（IBMS）、综合保安管理系统（ISMS）、综合交通管理系统（ITMS）、地铁综合监控系统、家庭智能化系统、呼叫中心系统、公共安全录音系统、各行业指挥调度中心、机器视觉（如自动化检测、图像自动分析处理）、工作站、保险、证券等行业录音监听监控系统等。

产品规格

处理器	支持Intel LGA1150 Gen4 i3/i5/i7 CPU、支持Pentium/Celeron CPU
芯片组	Intel H81
内存	可提供2×240PIN DDR3 1333/1600MHz DIMM内存插槽，单根8GB，最大支持16GB
显示接口	1×DVI,1×VGA, 1×HDMI，支持独立双显输出；VGA支持最大分辨率1920×1200@60HZ，32bit色深
音频	采用HDA 标准，支持后面板Mic-in,Line-in,Line-out
网络	提供2×10/100/1000Mbps网络接口
存储	提供2*SATA3.0+2*SATA2.0 接口
I/O接口	6×COM，其中COM1/COM2 支持RS-232/RS422/RS485 模式选择，8×USB2.0 接口，后面板提供2×USB3.0 接口/ 1×PS/2 键盘/鼠标接口/ 1×8路数字I/O 接口/ 1×LPT接口
扩展总线	提供1×PCIe x16插槽，支持PCIe3.0规格；1×PCIe x4插槽（PCIe x2信号），支持PCIe2.0规格2×32位PCI插槽，支持PCI Rev2.3标准
工作温度	0°C ~ 60°C；5% ~ 95%（非凝结状态）
存储环境	-20°C ~ 80°C，5% ~ 95%（非凝结状态）
看门狗	255级，可编程秒/分，支持超时中断或系统复位
电源	采用ATX电源，支持S0、S1、S4、S5
尺寸	244mm X 244mm

产品尺寸

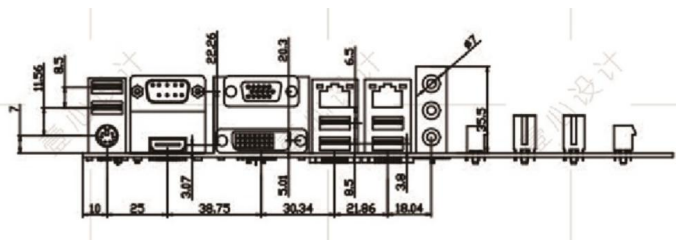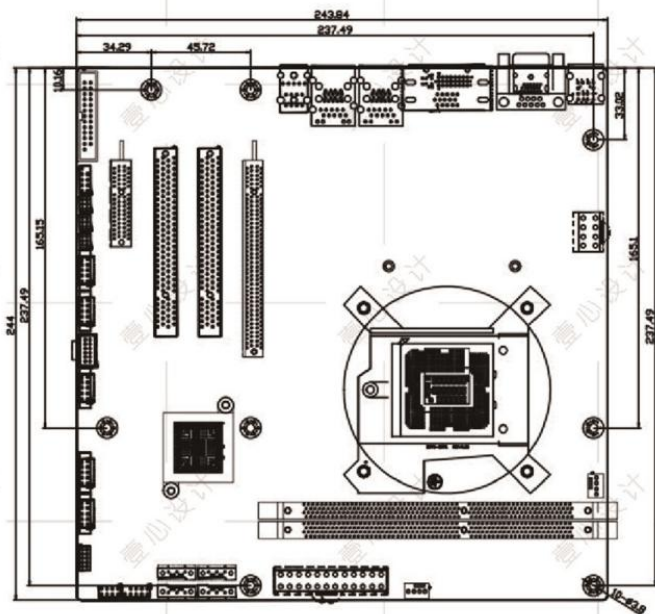

操作系统

软件类别	描述
标准OS	Ubuntu15.1
	Red Hat® Enterprise Linux® 32 , 64
	Win7 SP1 , 8.1 , 10

订购信息

型号	规格
MATX-H81	Micro ATX工业主板/Intel H81平台/支持支持 Intel Gen4 i3/i5/i7 CPU、Pentium/Celeron CPU/ 2 个 DDR3 1333/1600MHz UDIMM 插槽，最大支持 16GB/支持 VGA / DVI / HDMI，支持独立双显输出/具有 2 个 USB3.0、8 个 USB2.0、6 个 COM(COM1支持232/422/485)/PS2键鼠接口/ HD Audio/1个8 bit GPIO/2个标准PCI插槽/1个PCIe x4/1×PCIe x16/标准ATX供电

•其他配置机型，请联系相应的销售人员提供型号

配件信息

配件名称	规格描述	用量PCS
I/O挡板	WB14.2.02-118-A:PS2&USB+高架COM口+HDMI+VGA&DVI+USB3.0&RJ45+USB3.0&RJ45+3Phonejack 159.2*44.9	1PCS
SATA硬盘转接线	SATA硬盘转接线 ROHS SATA-7P(母) 带金属弹片 180度 L=550mm 红色	2PCS
USB转接线	USB转接线 杜邦2.54mm 2*5pin(母)黑色 转双USB(母)/UL2725/L=300 带键仔	1PCS
COM转接线	COM转接线 杜邦2.54mm 2*5pin(母)黑色 转双DB9(公)/UL2651/L=300 带键仔	2PCS

•所有产品规格如有更改，恕不另行通知。

