


19"工业显示器(MH-FPM190TJ)

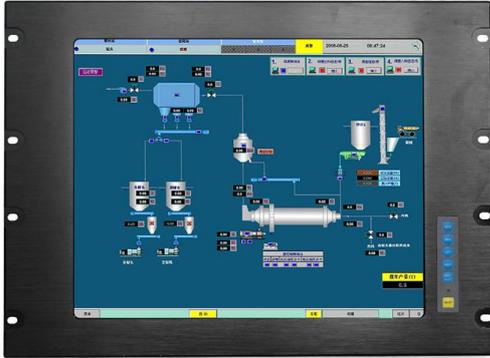

概述:

MH-FPM190TJ 是一款上架式安装的工业级显示器，它与民用或商用的显示器的主要区别是外壳设计采用高强度航空铝面板，可防尘、防水、防震，有多种安装方式选择。并使用工业级液晶屏，在对环境要求较高的情况下，可以考虑采用宽温（-40 至 85 度）的液晶显示屏。

特点:

- 19 寸高亮度 LCD 液晶显示器，可选非触摸、电阻触摸屏
- 通信接口采用隔离设计，通信稳定可靠
- 电磁抗扰度达 3 级，满足电力行业应用需求
- 前面板完全符合 NEMA/IP65 防尘防水标准

规格参数:

性能	显示尺寸	19 寸
	显示面积	376.3*301.1
	分辨率	1280*1024
	亮度	350cd/m2
	对比度	1000: 1
	最大色彩	16.7M
	屏幕比例	4:3
	反应时间	<8ms
	背光寿命	50000 小时
	最大视角	85/85/80/80
触摸屏		非触摸、电阻触摸
I/O 接口	USB	1*USB (可选 RS232 串口 触摸屏)
	VGA	1*VGA (HDMI/DVI 可选)
工作环境		0°C-55°C
存储环境		-10°C~65°C
振动 (工作)		50~200-10Hz, 1.5 上下振动
外壳材料		高强度航空铝面板, 拉丝氧化处理
安装方式 (可选)		上架式、VESA 标准支撑臂
颜色 (可选)		黑色
电源输入		DC12V (9~36V 选配)
功率		48W
外型尺寸		482*385*54.5mm

产品尺寸:

